

# «Требования к нестационарным торговым объектам и объектам инфраструктуры»



# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ



## НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ (НТО)

Торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

«ГОСТ Р 51303-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения»

## КИОСК

Нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного запаса.

«ГОСТ Р 51303-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения»

## ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

Нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов.

«ГОСТ Р 51303-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения»

## САНУЗЕЛ

Специально оборудованное модульное сооружение с теплым контуром. Состоит из туалетных кабин (до четырех), включающих в себя комнаты матери и ребенка. Рекомендуются устанавливать на туристических маршрутах.

## ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА

Свободная от преград территория, предназначенная исключительно для движения пешеходов.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА ТРОТУАРА

Участки тротуара, где устанавливаются дорожные знаки, светофоры, приборы освещения, мачты связи, кабельные системы и т. п.

## ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ

Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного движения»

## ПЛОСКОСТНАЯ ПАРКОВКА

Плоскостная стоянка автомобилей открытого типа: Специальная площадка (без устройства фундаментов) для открытого или закрытого (с ограждением некапитальными конструкциями) хранения автомобилей и других средств индивидуальной мобильности.

Приказ Минстроя России от 05.10.2023 N 718/пр «Об утверждении СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей»

## ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА

Нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли.

«ГОСТ Р 51303-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения»

## ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ

Нестационарный торговый объект, выполненный в едином архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию.

«ГОСТ Р 51303-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения»

Согласно приказу от 20 января 2011 года № 3-спр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных торговых объектов»:

7 г) места размещения нестационарных торговых объектов и их внешний вид не должны нарушать внешний архитектурный облик сложившейся застройки.

## ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ

### ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Минимальное расстояние от НТО до жилых и общественных зданий — не менее 15 м. Допускается размещать НТО ближе при согласовании с органами МЧС России.

Недопустимо размещать НТО напротив входов в здания.

Запрещено размещение НТО на перекрестках, в пределах треугольника видимости.

Минимальное расстояние от НТО до границы проезжей части — не менее 3 м.

Минимальное расстояние от НТО до границы пешеходного перехода — не менее 5 м.

Для размещения временного объекта требуется устройство специально подготовленной площадки — заасфальтированной, вымощенной плиткой или иным твердым покрытием.

Рекомендуемое минимальное расстояние от НТО до границы проезжей части — 2 м

Запрещено устанавливать НТО в пределах остановок общественного транспорта. НТО, совмещенные с остановочными павильонами, также запрещены.

Минимальное расстояние от НТО до рекламных конструкций среднего формата — 5 м.

Исключить складирование товаров или мусора на прилегающей к НТО территории

Запрещено ставить НТО к фасадам зданий ОКН и жилым зданиям, перекрывая архитектурные элементы фасада.

Ширина рекомендуемой минимальной зоны обслуживания покупателей перед НТО — 1,5 м.

Запрещено размещать НТО на расстоянии от площадок ТБО меньше чем 15 м.

Рекомендуемое минимальное расстояние от НТО до оси ствола дерева — 3 м

Запрещено размещать НТО на открытых городских пространствах: детских и спортивных площадках, парковках.

Запрещено размещать НТО на транзитных путях движения

Минимальное расстояние от НТО до опор освещения и дорожных знаков — не менее 1 м.

НТО запрещено устанавливать на инженерных сетях и в охранных зонах инженерных сетей.

Запрещено размещать НТО на озелененных территориях.

# ТИПОЛОГИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ

Правила благоустройства  
г. Усолье-Сибирское




Эта часть документа регламентирует размещение и оформление нестационарных торговых объектов (НТО) в городе. в ней сформированы требования и рекомендации к торговым объектам, расположенным в общественных пространствах на всей территории города.

## ЦЕЛЬ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ —

создание единого узнаваемого стиля и приведение торговых объектов в надлежащий порядок.


При проектировании, изготовлении и внедрении НТО в городскую среду рекомендуется придерживаться следующих принципов:

- простота установки, использования и обслуживания элементов
- деликатное внедрение в существующую среду
- повышенная износостойкость материалов с антивандальным эффектом
- экологичность материалов и конструкций




### КИОСК

Нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного запаса.




### САМУЗЕЛ

Специально оборудованное модульное сооружение с теплым контуром. Состоит из туалетных кабин (до четырех), включающих в себя комнаты матери и ребенка. Рекомендуется устанавливать на туристических маршрутах.




### ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН

Нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов.



### ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА

Нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли.



### ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Общественное место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств. Предназначенный для посадки и высадки пассажиров рейсового наземного общественного транспорта.

# ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И КОНЦЕПЦИЯ НТО

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Нейтральное стилистическое исполнение павильонов позволяет гармонично интегрировать их в городской контекст на фоне любой городской застройки.

## УЗНАВАЕМОСТЬ

Дизайн торговых объектов подчеркивает утилитарную функцию павильона и становится узнаваемым образом уличной торговли в городе.

## АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ

Простые, но продуманные архитектурные решения призваны снизить риски при эксплуатации НТО. Выбранные материалы предусматривают возможность замены или ремонта.



## ВСЕСЕЗОННОСТЬ

Разработанный дизайн предусматривает возможность все-сезонной эксплуатации НТО, защиты покупателей от неблагоприятных погодных условий.

## СТИЛИСТИЧЕСКИЕ АНАЛОГИ НТО




## ФОТОИСТОРИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ НТО

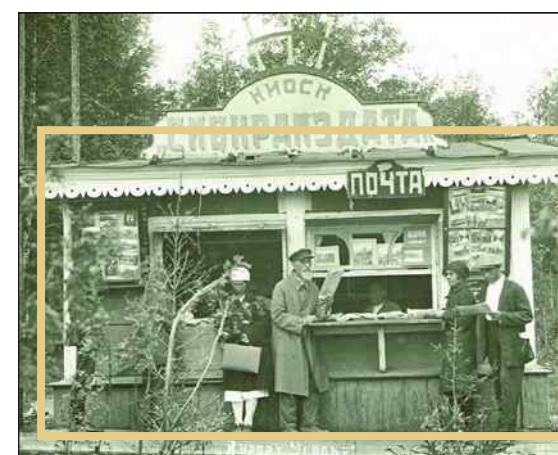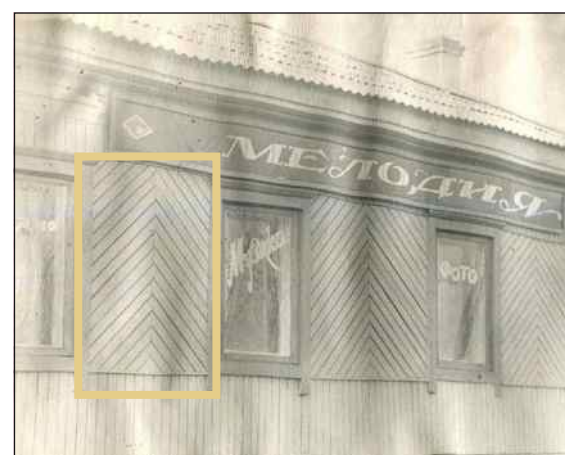

# КИОСК

ВАРИАНТ 1,83 × 3 м

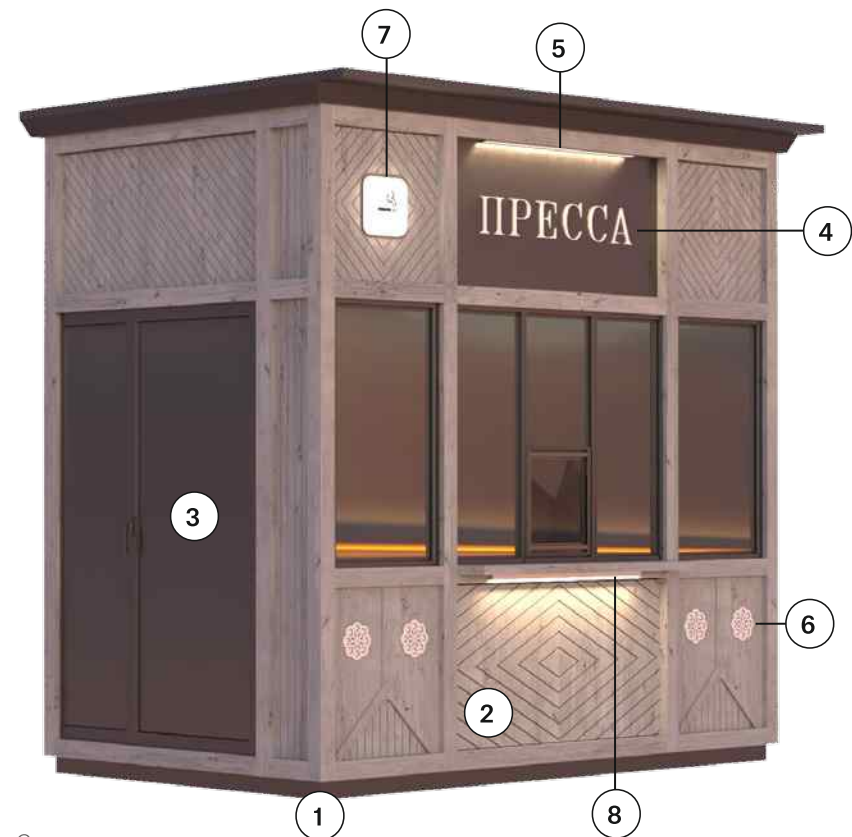

Однотонная расцветка

У киоска предусмотрена заглубленная витрина, благодаря этому доступна скрытая установка рольставней. В зоне покупателя размещается высокая полка для сумок. Вход продавца может располагаться с торцевых или с заднего фасада в зависимости от расположения НТО в городе.

## ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ:

- Расстояние от НТО до фасада жилого или общественного здания должно составлять не менее 15 м
- Допускается блокированное размещение НТО с небольшим смещением друг от друга.
- Расстояние от НТО до границы проезжей части должно составлять не менее 3 м

## ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТА:

- 01. Каркас
- 02. Обшивка
- 03. Входы и остекление
- 04. Вывеска
- 05. Освещение
- 06. Декоративный орнамент
- 07. Гид-знак
- 08. Полка для сумок




Акцентная расцветка


|                          |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КОНСТРУКЦИЯ              | Металлический каркас                                                                                                                                                                     |
| СТЕНЫ                    | <ul style="list-style-type: none"><li>○ деревянный планкен (обшивка деревянными рейками и брусками) или аналог</li><li>○ фасадные реечные панели из ДПК</li><li>○ стеклопакеты</li></ul> |
| КРОВЛЯ                   | <ul style="list-style-type: none"><li>○ фальцевая кровля</li><li>○ кровельные сэндвич-панели</li><li>○ мягкая черепица</li></ul>                                                         |
| ВЫВЕСКИ                  | Алюминиевый композит (в соответствии с требованиями к вывескам)                                                                                                                          |
| ЦВЕТ ДЕРЕВА              | <ul style="list-style-type: none"><li>Беленое дерево</li><li>Серое дерево</li><li>Старый орех</li><li>Каштан</li><li>Светлый орех</li></ul>                                              |
| ЦВЕТ МЕТАЛЛА             | RAL 7016 RAL 7021                                                                                                                                                                        |
| ЦВЕТ АКЦЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | RAL 1017 RAL 6033 RAL 5023 RAL 3033                                                                                                                                                      |

! Цвет оконных переплетов должен быть одинаковым в пределах одного объекта


## ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД

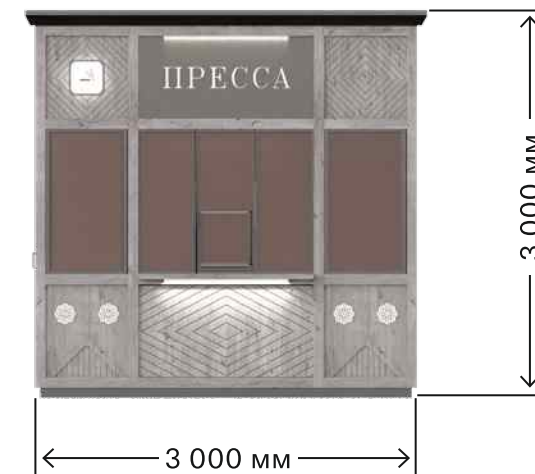

## ВИД СБОКУ

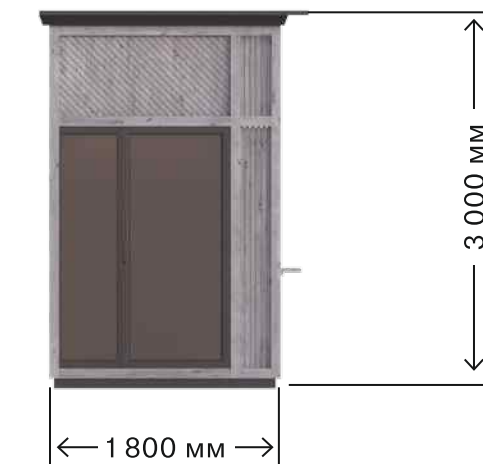


## ВИД СВЕРХУ. ПЛАН

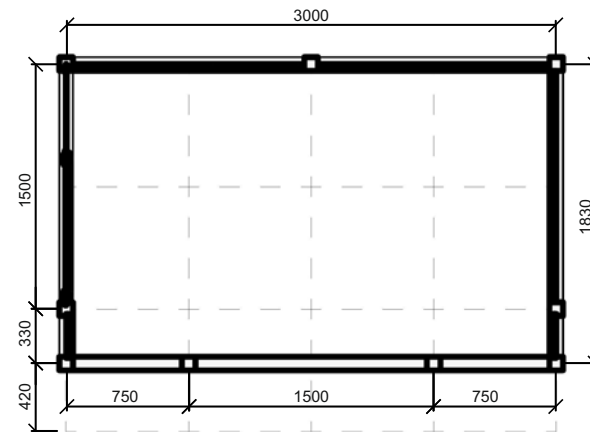

# КИОСК

## ВАРИАНТ 3 × 3 м

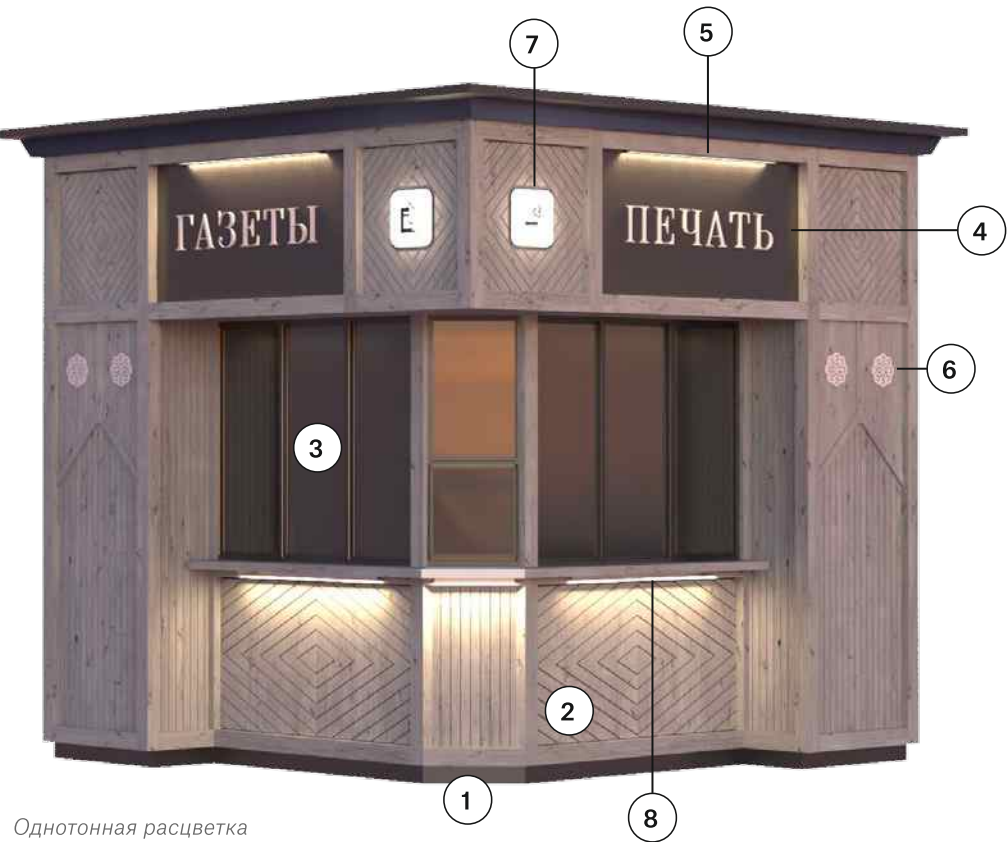

Однотонная расцветка

У киоска предусмотрена заглубленная витрина, благодаря этому доступна скрытая установка рольставней, а также повышенная защита от неблагоприятных погодных условий. В зоне покупателя размещается высокая полка для сумок. Вход продавца может располагаться с торцевых или с заднего фасада в зависимости от расположения НТО в городе.

### ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ:

- Расстояние от НТО до фасада жилого или общественного здания должно составлять не менее 15 м
- Допускается блокированное размещение НТО с небольшим смещением друг от друга.
- Расстояние от НТО до границы проезжей части должно составлять не менее 3 м

### ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТА:

01. Каркас
02. Обшивка
03. Входы и остекление
04. Вывеска
05. Освещение
06. Декоративный орнамент
07. Гид-знак
08. Полка для сумок




Акцентная расцветка

|                          |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КОНСТРУКЦИЯ              | Металлический каркас                                                                                                                                                                     |
| СТЕНЫ                    | <ul style="list-style-type: none"><li>○ деревянный планкен (обшивка деревянными рейками и брусками) или аналог</li><li>○ фасадные реечные панели из ДПК</li><li>○ стеклопакеты</li></ul> |
| КРОВЛЯ                   | <ul style="list-style-type: none"><li>○ фальцевая кровля</li><li>○ кровельные сэндвич-панели</li><li>○ мягкая черепица</li></ul>                                                         |
| ВЫВЕСКИ                  | Алюминиевый композит (в соответствии с требованиями к вывескам)                                                                                                                          |
| ЦВЕТ ДЕРЕВА              | <ul style="list-style-type: none"><li>Беленое дерево</li><li>Серое дерево</li><li>Старый орех</li><li>Каштан</li><li>Светлый орех</li></ul>                                              |
| ЦВЕТ МЕТАЛЛА             | RAL 7016 RAL 7021                                                                                                                                                                        |
| ЦВЕТ АКЦЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | RAL 1017 RAL 6033 RAL 5023 RAL 3033                                                                                                                                                      |

! Цвет оконных переплетов должен быть одинаковым в пределах одного объекта


### ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД

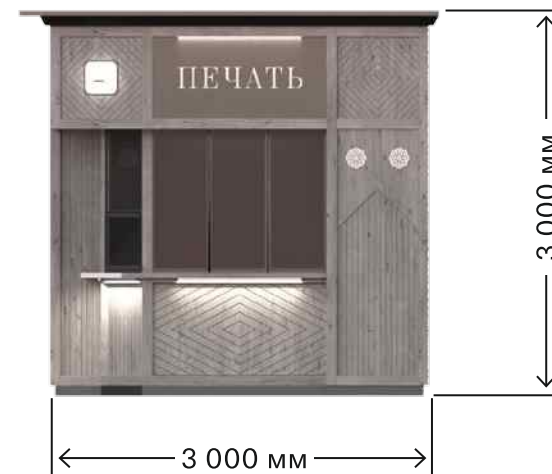

### ВИД СБОКУ



### ВИД СВЕРХУ. ПЛАН

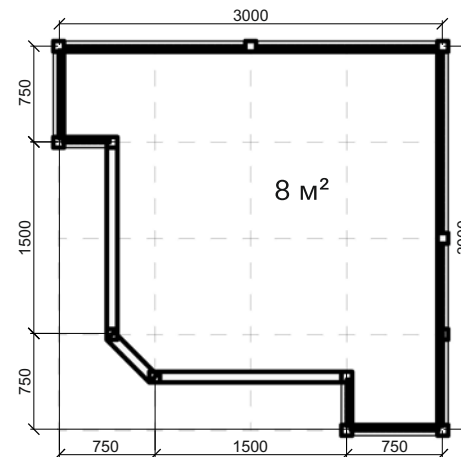

# ПАВИЛЬОН

ВАРИАНТ 3 × 3,75 м



Однотонная расцветка

В отличие от киосков, павильоны позволяют организовать полноценную зону для покупателей внутри помещения. Предусмотрены различные конфигурации входных групп: один или два входа в зависимости от расположения.

## ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ:

- Расстояние от НТО до фасада жилого или общественного здания должно составлять не менее 15 м
- Допускается блокированное размещение НТО с небольшим смещением друг от друга.
- Расстояние от НТО до границы проезжей части должно составлять не менее 3 м

## ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТА:

01. Каркас
02. Обшивка
03. Кровля
04. Входы и остекление
05. Вывеска
06. Освещение
07. Декоративный орнамент
08. Гид-знак



Акцентная расцветка


|                          |                                                                                                                                                                                                               |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|--------------|--|-------------|--|--------|--|--------------|
| КОНСТРУКЦИЯ              | Металлический каркас                                                                                                                                                                                          |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
| СТЕНЫ                    | <ul style="list-style-type: none"><li>○ деревянный планкен (обшивка деревянными рейками и брусками) или аналог</li><li>○ фасадные реечные панели из ДПК</li><li>○ стеклопакеты</li></ul>                      |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
| КРОВЛЯ                   | <ul style="list-style-type: none"><li>○ фальцевая кровля</li><li>○ кровельные сэндвич-панели</li><li>○ мягкая черепица</li></ul>                                                                              |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
| ВЫВЕСКИ                  | Алюминиевый композит (в соответствии с требованиями к вывескам)                                                                                                                                               |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
| ЦВЕТ ДЕРЕВА              | <table><tr><td></td><td>Беленое дерево</td></tr><tr><td></td><td>Серое дерево</td></tr><tr><td></td><td>Старый орех</td></tr><tr><td></td><td>Каштан</td></tr><tr><td></td><td>Светлый орех</td></tr></table> |  | Беленое дерево |  | Серое дерево |  | Старый орех |  | Каштан |  | Светлый орех |
|                          | Беленое дерево                                                                                                                                                                                                |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
|                          | Серое дерево                                                                                                                                                                                                  |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
|                          | Старый орех                                                                                                                                                                                                   |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
|                          | Каштан                                                                                                                                                                                                        |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
|                          | Светлый орех                                                                                                                                                                                                  |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
| ЦВЕТ МЕТАЛЛА             | RAL 7016 RAL 7021                                                                                                                                                                                             |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
| ЦВЕТ АКЦЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | RAL 1017 RAL 6033 RAL 5023 RAL 3033                                                                                                                                                                           |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |

! Цвет оконных переплетов должен быть одинаковым в пределах одного объекта


## ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



## ВИД СБОКУ

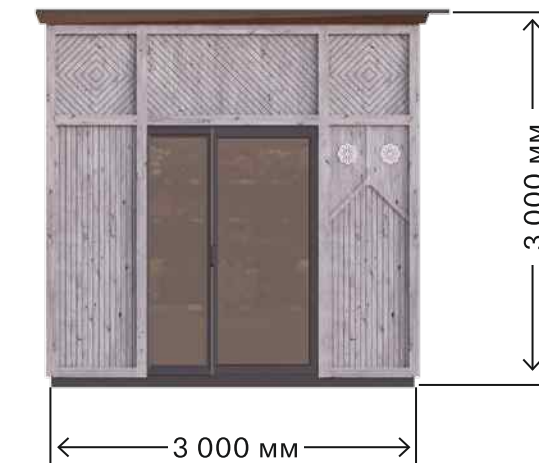

## ВИД СВЕРХУ. ПЛАН

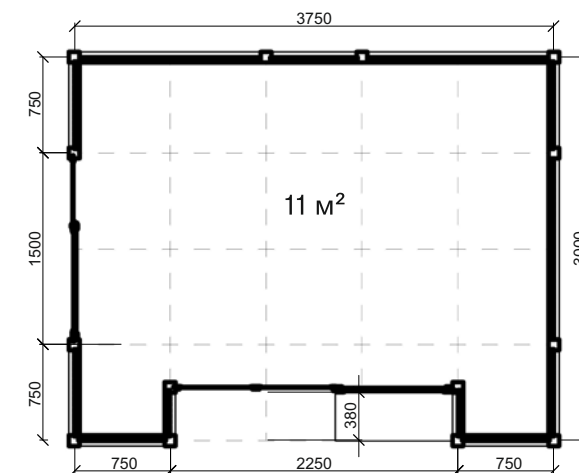

# ПАВИЛЬОН

ВАРИАНТ 3,75 × 6,75 м



Однотонная расцветка

В отличие от киосков, павильоны позволяют организовать полноценную зону для покупателей внутри помещения. Предусмотрены различные конфигурации входных групп: один или два входа в зависимости от расположения.

## ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ:

- Расстояние от НТО до фасада жилого или общественного здания должно составлять не менее 15 м
- Допускается блокированное размещение НТО с небольшим смещением друг от друга.
- Расстояние от НТО до границы проезжей части должно составлять не менее 3 м

## ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТА:

01. Каркас
02. Обшивка
03. Кровля
04. Входы и остекление
05. Вывеска
06. Освещение
07. Декоративный орнамент
08. Гид-знак



Акцентная расцветка


|                          |                                                                                                                                                                                                               |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|--------------|--|-------------|--|--------|--|--------------|
| КОНСТРУКЦИЯ              | Металлический каркас                                                                                                                                                                                          |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
| СТЕНЫ                    | <ul style="list-style-type: none"><li>○ деревянный планкен (обшивка деревянными рейками и брусками) или аналог</li><li>○ фасадные реечные панели из ДПК</li><li>○ стеклопакеты</li></ul>                      |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
| КРОВЛЯ                   | <ul style="list-style-type: none"><li>○ фальцевая кровля</li><li>○ кровельные сэндвич-панели</li><li>○ мягкая черепица</li></ul>                                                                              |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
| ВЫВЕСКИ                  | Алюминиевый композит (в соответствии с требованиями к вывескам)                                                                                                                                               |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
| ЦВЕТ ДЕРЕВА              | <table><tr><td></td><td>Беленое дерево</td></tr><tr><td></td><td>Серое дерево</td></tr><tr><td></td><td>Старый орех</td></tr><tr><td></td><td>Каштан</td></tr><tr><td></td><td>Светлый орех</td></tr></table> |  | Беленое дерево |  | Серое дерево |  | Старый орех |  | Каштан |  | Светлый орех |
|                          | Беленое дерево                                                                                                                                                                                                |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
|                          | Серое дерево                                                                                                                                                                                                  |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
|                          | Старый орех                                                                                                                                                                                                   |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
|                          | Каштан                                                                                                                                                                                                        |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
|                          | Светлый орех                                                                                                                                                                                                  |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
| ЦВЕТ МЕТАЛЛА             | RAL 7016 RAL 7021                                                                                                                                                                                             |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |
| ЦВЕТ АКЦЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | RAL 1017 RAL 6033 RAL 5023 RAL 3033                                                                                                                                                                           |  |                |  |              |  |             |  |        |  |              |

! Цвет оконных переплетов должен быть одинаковым в пределах одного объекта


## ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД



## ВИД СБОКУ

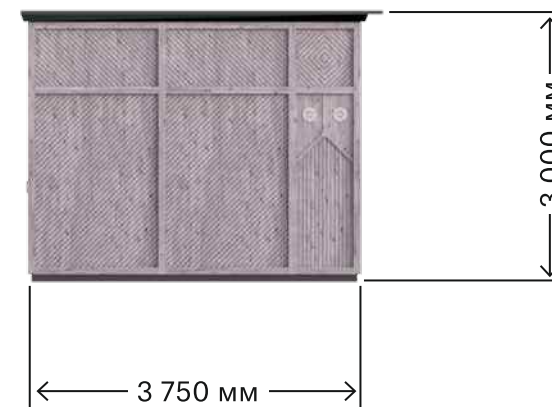

## ВИД СВЕРХУ. ПЛАН

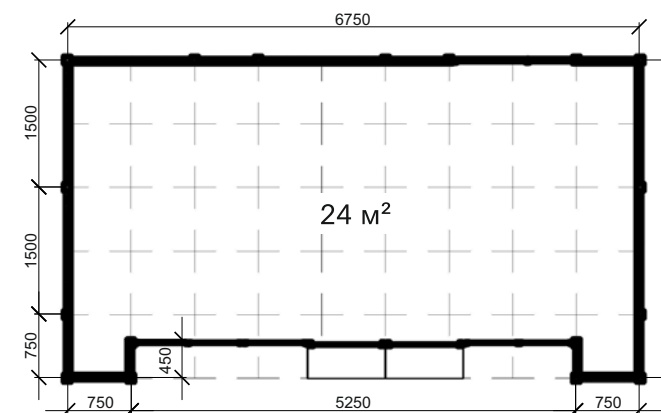

# ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА



Однотонная расцветка

Нестационарный торговый объект выполнен в единой стилистике с окружающими НТО, поддерживая общую архитектурную концепцию среды. Объект является полноценным элементом благоустройства и обладает цельным, выразительным обликом.

## ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ:

- Расстояние от НТО до фасада жилого или общественного здания должно составлять не менее 15 м
- Допускается блокированное размещение НТО с небольшим смещением друг от друга.
- Расстояние от НТО до границы проезжей части должно составлять не менее 3 м

## ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТА:

- 01. Каркас
- 02. Кровля
- 03. Декоративный орнамент




Акцентная расцветка



|                          |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КОНСТРУКЦИЯ              | Металлический каркас                                                                                                                                                                     |
| СТЕНЫ                    | <ul style="list-style-type: none"><li>○ деревянный планкен (обшивка деревянными рейками и брусками) или аналог</li><li>○ фасадные реечные панели из ДПК</li><li>○ стеклопакеты</li></ul> |
| КРОВЛЯ                   | <ul style="list-style-type: none"><li>○ фальцевая кровля</li><li>○ кровельные сэндвич-панели</li><li>○ мягкая черепица</li></ul>                                                         |
| ВЫВЕСКИ                  | Алюминиевый композит (в соответствии с требованиями к вывескам)                                                                                                                          |
| ЦВЕТ ДЕРЕВА              | <div><div></div>Беленое дерево</div> <div><div></div>Серое дерево</div> <div><div></div>Старый орех</div> <div><div></div>Каштан</div> <div><div></div>Светлый орех</div>                |
| ЦВЕТ МЕТАЛЛА             | RAL 7016 RAL 7021                                                                                                                                                                        |
| ЦВЕТ АКЦЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | RAL 1017 RAL 6033 RAL 5023 RAL 3033                                                                                                                                                      |

! Цвет оконных переплетов должен быть одинаковым в пределах одного объекта

## ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД

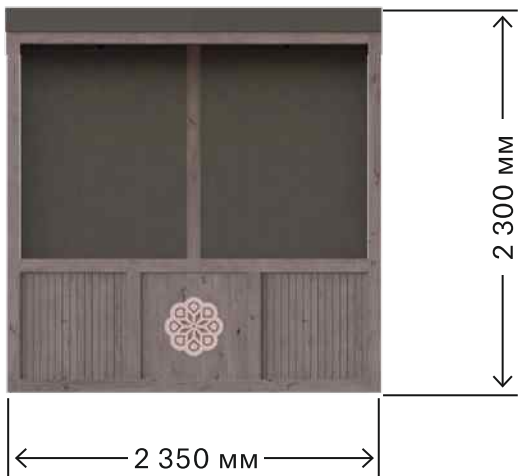

## ВИД СБОКУ

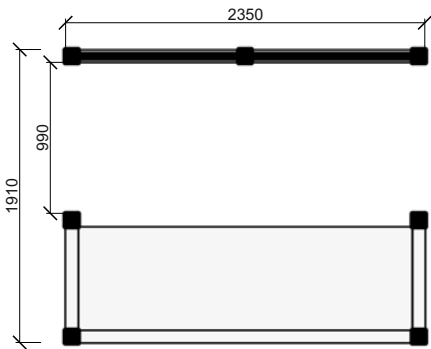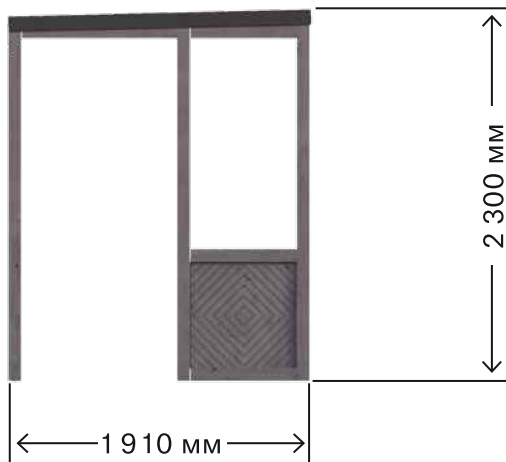

# ОСТАНОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА



Однотонная расцветка

Нестационарный торговый объект выполнен в единой стилистике с окружающими НТО, поддерживая общую архитектурную концепцию среды. Объект является полноценным элементом благоустройства и обладает цельным, выразительным обликом.

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ:

- Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки.

ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТА:

- 01. Каркас
- 02. Кровля




Акцентная расцветка


|                          |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КОНСТРУКЦИЯ              | Металлический каркас                                                                                                                                                                       |
| ОГРАЖДЕНИЕ               | <div><div>○</div>стекло триплекс</div> <div><div>○</div>деревянный планкен (обшивка деревянными рейками и брусками) или аналог</div> <div><div>○</div>фасадные реечные панели из ДПК</div> |
| КРОВЛЯ                   | <div><div>○</div>фальцевая кровля</div>                                                                                                                                                    |
| ВЫВЕСКИ                  | Алюминиевый композит (в соответствии с требованиями к вывескам)                                                                                                                            |
| ЦВЕТ ДЕРЕВА              | <div><div></div>Белое дерево</div> <div><div></div>Серое дерево</div> <div><div></div>Старый орех</div> <div><div></div>Каштан</div> <div><div></div>Светлый орех</div>                    |
| ЦВЕТ МЕТАЛЛА             | <div><div></div>RAL 7016</div> <div><div></div>RAL 7021</div>                                                                                                                              |
| ЦВЕТ АКЦЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | <div><div></div>RAL 1017</div> <div><div></div>RAL 6033</div> <div><div></div>RAL 5023</div> <div><div></div>RAL 3033</div>                                                                |

! Цвет оконных переплетов должен быть одинаковым в пределах одного объекта


ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД

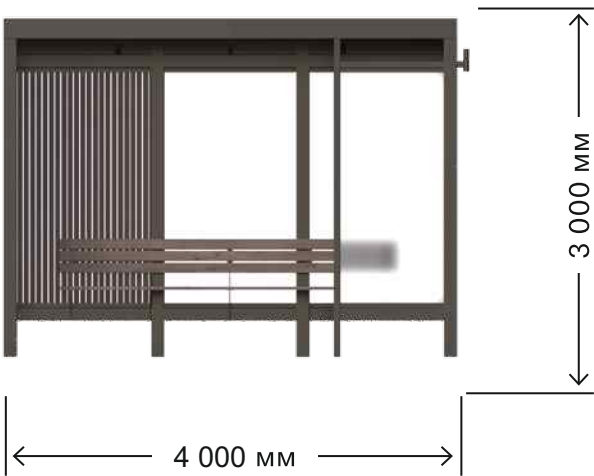


ВИД СБОКУ

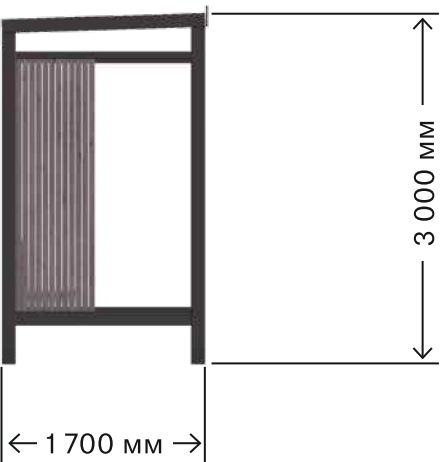

ВИД СВЕРХУ. ПЛАН

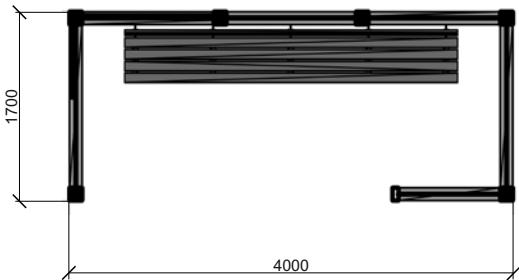

# ПАВИЛЬОН

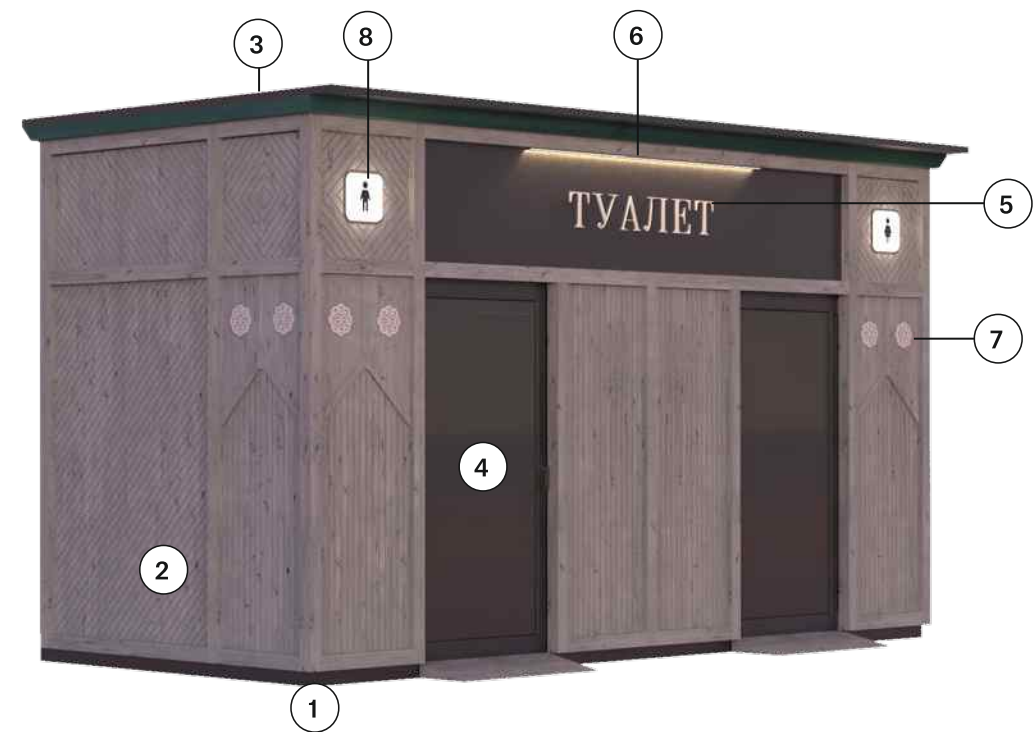

Однотонная расцветка

Объект выполнен в единой стилистике с окружающими НТО, поддерживая общую архитектурную концепцию среды. Имеет 2 полноразмерные кабины и техническое помещение для размещения необходимого оборудования.

## ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ:

- Расстояние от НТО до фасада жилого или общественного здания должно составлять не менее 15 м
- Расстояние от НТО до границы проезжей части должно составлять не менее 3 м

## ЭЛЕМЕНТЫ ОБЪЕКТА:

- 01. Каркас
- 02. Обшивка
- 03. Кровля
- 04. Входы
- 05. Вывеска
- 06. Освещение
- 07. Декоративный орнамент
- 08. Гид-знак




Акцентная расцветка



|                          |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| КОНСТРУКЦИЯ              | Металлический каркас                                                                                                                                                                     |
| СТЕНЫ                    | <ul style="list-style-type: none"><li>○ деревянный планкен (обшивка деревянными рейками и брусками) или аналог</li><li>○ фасадные реечные панели из ДПК</li><li>○ стеклопакеты</li></ul> |
| КРОВЛЯ                   | <ul style="list-style-type: none"><li>○ фальцевая кровля</li><li>○ кровельные сэндвич-панели</li><li>○ мягкая черепица</li></ul>                                                         |
| ВЫВЕСКИ                  | Алюминиевый композит (подробнее в разделе дизайн-кода «вывески»)                                                                                                                         |
| ЦВЕТ ДЕРЕВА              | <ul style="list-style-type: none"><li>Беленое дерево</li><li>Серое дерево</li><li>Старый орех</li><li>Каштан</li><li>Светлый орех</li></ul>                                              |
| ЦВЕТ МЕТАЛЛА             | RAL 7016 RAL 7021                                                                                                                                                                        |
| ЦВЕТ АКЦЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | RAL 1017 RAL 6033 RAL 5023 RAL 3033                                                                                                                                                      |

! Цвет оконных переплетов должен быть одинаковым в пределах одного объекта

## ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД

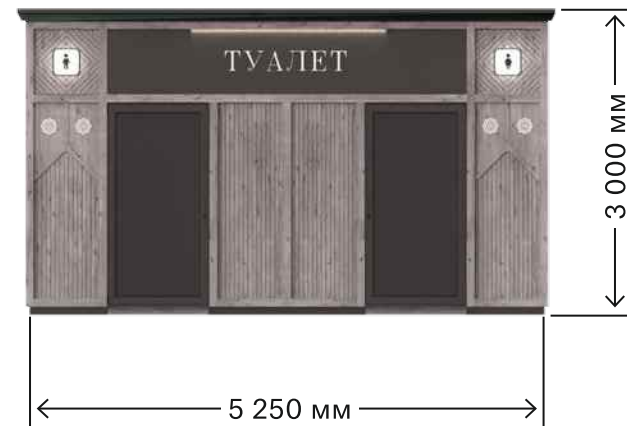

## ВИД СБОКУ

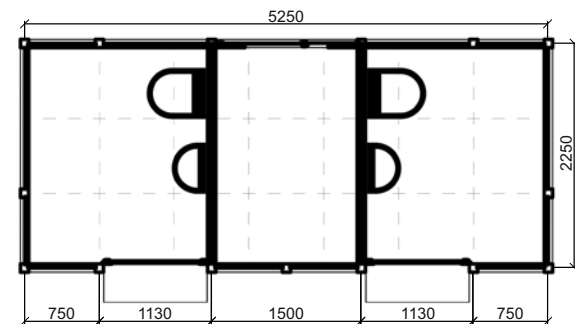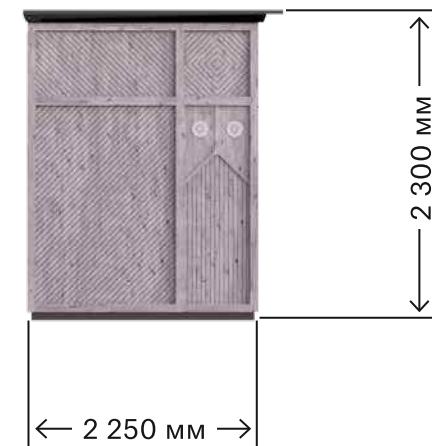

# КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ




Для вывесок:  
алюминиевые композитные панели  
(алюкобонд)



Для стен:  
☐ деревянный планкен (обшивка деревянными рейками и брусками) или аналог  
☐ фасадные реечные панели из ДПК  
☐ влагостойкая фанера марки ФСФ



Для Кровли:  
☐ фальцевая кровля  
☐ профилированный лист  
☐ кровельные сэндвич-панели  
☐ мягкая черепица  
Скат кровли идет к заднему фасаду, ливневые водостоки скрыты внутри фасадной системы.



Запрещается применять в строительстве НТО щитовые конструктивные системы, кладку из кирпича, бетонных блоков и других штучных материалов, брусовые или бревенчатые срубы, а также любые конструктивные схемы и материалы, требующие возведения фундаментного основания.



Запрещается использование открытых систем крепления стеновых панелей, в том числе при помощи кляммеров. Запрещается использование материала отделки глухих фасадов, не соответствующее общему архитектурному решению главного и боковых фасадов НТО.

Запрещается использование цветных стекол, стекол с зеркальным покрытием в остеклении окон и витрин.




## ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПОДСВЕТКА


### РЕЗНОЙ ЭЛЕМЕНТ



РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТА:

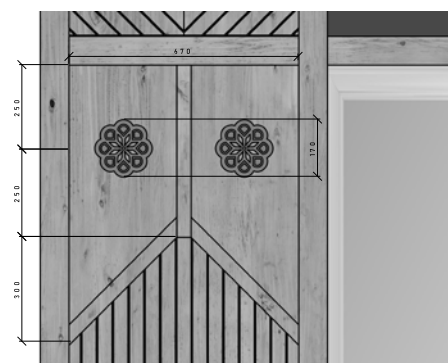

ВАРИАНТЫ ОРНАМЕНТА:

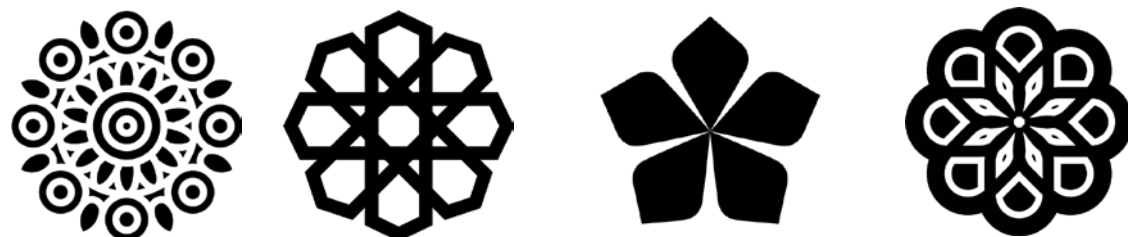

ПРИМЕР РЕГИОНАЛЬНОГО РЕЗНОГО ДЕКОРА



### ПОДСВЕТКА



Регламент размещения и параметры вывески  
смотреть в разделе дизайн-кода вывески

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВАРИАНТ  
ПОДСВЕТКИ ВЫВЕСКИ И ФАСАДА:



LED-лента монтируется под козырьком  
фасада в алюминиевом профиле с рассе-  
ивателем, создавая равномерное, мягкое  
освещение без слепящего эффекта. Для  
улицы используется влагозащищённая  
лента (IP65+), направленная вниз для  
акцента на архитектуре и безопасного  
подсвета зоны под навесом.

### ГИД-ЗНАК С ПОДСВЕТКОЙ (ЛАЙТБОКС)




Эмблема должна  
соответствовать  
типологии товара

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВАРИАНТ  
ВНУТРЕННЕЙ ПОДСВЕТКИ ГИД-ЗНАКА:



РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗНАКА:

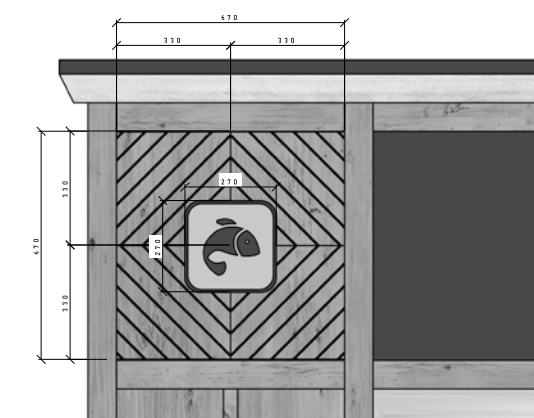









Гид-знак располагается по центру  
в верхней угловой секции

# МОДУЛЬНОСТЬ

Правила благоустройства  
г. Усолье-Сибирское



Конструкция павильонов предусматривает гибкость в размерах и конфигурации, позволяя адаптировать их под различные условия и функциональные задачи. Основной габарит модульной сетки 750x750 мм.

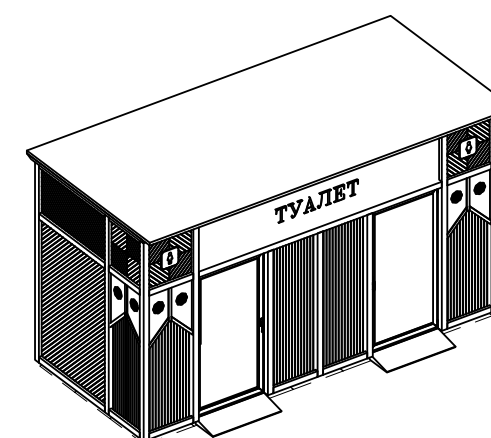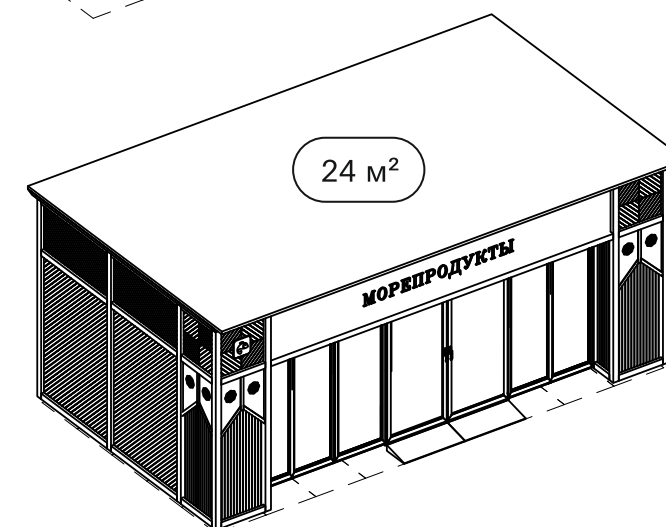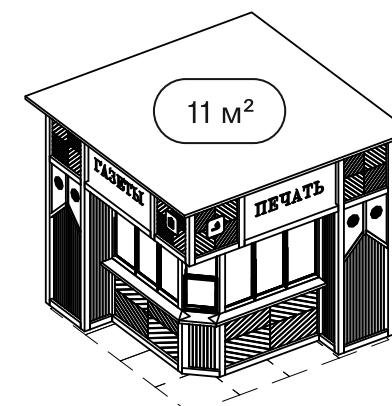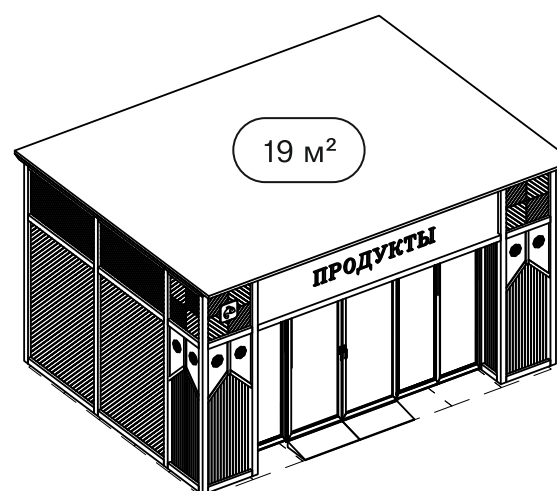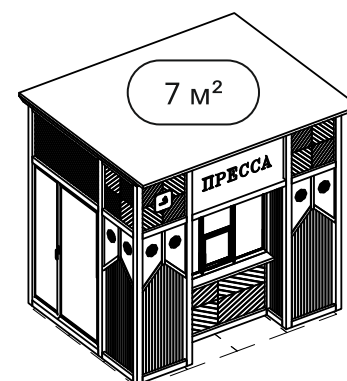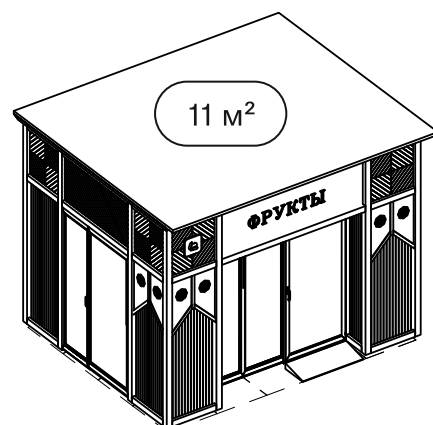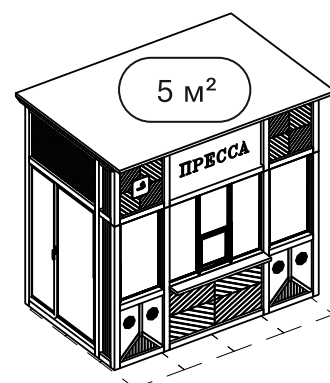

# РАСПОЛОЖЕНИЕ НТО НА МЕСТНОСТИ С УКЛОНОМ



При значительных перепадах рельефа необходимо выдерживать вертикальное положение входа по строительному уровню.


При необходимости можно устанавливать ступени и навес над ними. Навес должен быть выполнен из светопрозрачного материала и брать на себя минимум визуального внимания.

Стеновое оформление с помощью дополнительных панелей должно быть продлено до уровня земли.

# РАЗМЕЩЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ



## РАЗМЕЩЕНИЕ НА КРОВЛЕ

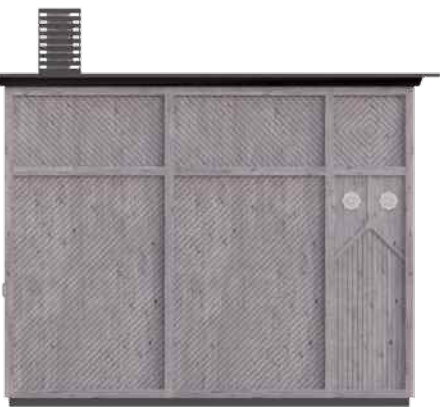

Уличный блок кондиционерной пары размещается только на плоской кровле НТО и закрывается декоративной решеткой.

## РАЗМЕЩЕНИЕ НА ФАСАДЕ



Уличный блок кондиционерной пары размещается на задней стороне фасада и выступает за линию фасада. Блок закрывается декоративной решеткой.

## ДОПУСТИМЫЕ ВАРИАНТЫ КОРЗИН

